

Bemærk venligst, at den viste farve ikke er forpligtende.

Set udefra

LPU42

Tegningsnummer

Overflade

Motiv

Bredde x højde

Farve

U-Værdi

Beslagtype

Woodgrain



M-profilering

2500 mm x 2000 mm

RAL 9016 Trafikhvid

1,5 W/(m²*K)

Z

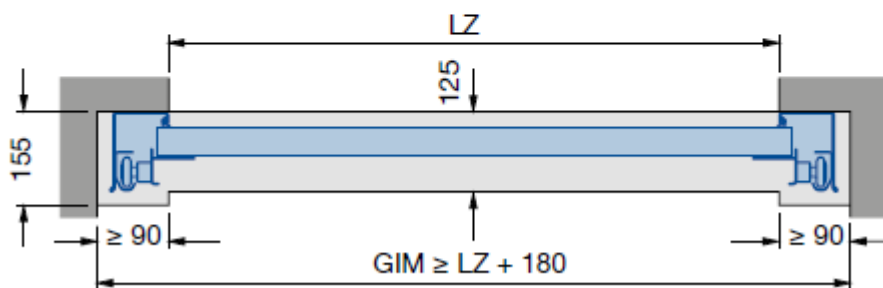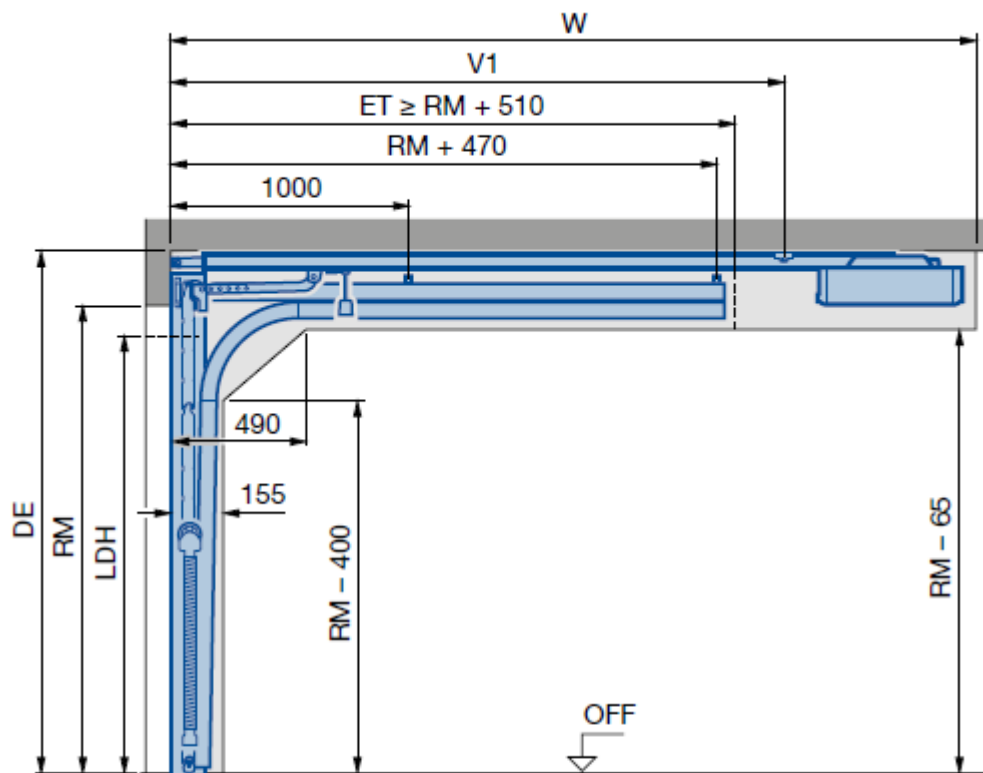

	Beslagtype	Z (Trækfjeder)
LDB	Fri gennemkørselsbredde	2500 mm
Fri gennemgangshøjde (LDH)	Fri gennemkørselshøjde	1920 mm
	med portmotor	1970 mm
LZ	Bredde	2500 mm
RM	Højde	2000 mm
Rumdybde min.	Rumdybde min.	2510 mm
DE min.	Lofthøjde min.	2100 mm
	med portmotor	2115 mm
	med motor og Thermoframe	2145 mm
GIM	Garagens indvendige mål min.	2680 mm
SAN min.	sideanslag min.	90 mm

V1
W min.

Beslagtype
køreskinnens bageste ophæng
Rumdybde åbner

Z (Trækfeder)
2775 mm
3200 mm