


BiSecur håndsender kan kodes til en 868 Mhz portmotor, men en 868 Mhz håndsender kan ikke kontrollere en BiSecur motor.

HÖRMANN
Porte til industri og private

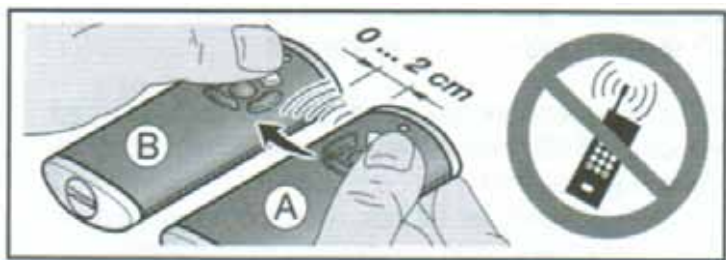

Denne Quick-vejledning
erstatte ikke Betjeningsvejledning
leveret med produktet.
Den er kun et supplement.

Kopier kode fra en BiSecur til en anden BiSecur:
(Ingen mobiltelefon i nærheden, kan være støjsender.)

Den håndsender der indeholder den brugbare kode kaldes for „professoren,, den der skal modtage koden kaldes for „eleven,,.

Professor i højre hånd -
Elev i venstre hånd

(1) Tryk tasten på **professor** der skal kopieres, og hold den nede, lyser **blåt** i 2. sek., vent 3 sek., derefter blinker den **rødt/blåt**

(2) Tryk tasten på eleven der skal modtage og hold den nede.

(3) Eleven: Blinker **blåt** langsomt, derefter **blåt** hurtigt.

Stopper med at blinke.

Kopiering slut.

(Hvis den lyser konstant modtager den ikke signalet, start med **professoren** igen ved (1))

Kopier kode fra en 868Mhz til en BiSecur:

(Ingen mobiltelefon i nærheden, kan være støjsender.)

Den håndsender der indeholder den brugbare kode kaldes for „professoren,, den der skal modtage koden kaldes for „eleven,,.

Professor i højre hånd -
Elev i venstre hånd

(1) Tryk tasten på 868 Mhz-**professor** der skal kopieres, og hold den nede, lyser **rødt**.

(2) Tryk tasten på BiSecur-eleven der skal modtage og hold den nede.

(3) Eleven: Blinker **rødt** langsomt, derefter **rødt** hurtigt.

Stopper med at blinke.

Kopiering slut.

(Hvis den lyser konstant modtager den ikke signalet, start med **professoren** igen ved (1))

