

Opsætning af Hørmann Brain Cube!

1. Download Homee App'en Via App store på din telefon.
2. Tilslut Homee Cube'en til strøm.
3. Gå til WIFI- indstillinger på din telefon og opret forbindelse til Homee cubens Wifi (Det hedder noget i stil med : homee – 00551123F)
4. Åben Homee App'en.
5. Vælg Scan QR kode og Scan Koden I bunden af Cube'en
6. Opret Brugernavn og adgangskode efter eget valg (Husk dette)
7. Opret forbindelse til dit privat WIFI og skriv koden til dette.
Tryk på forbind
8. Forbindelsen mellem Homee Cube'en og dit Wifi netværk tager omkring 1 minut.
9. Nu modtager du en meddelelse om at forbindelsen er oprettet.

10. Nu skal du oprette forbindelse til en enhed (Garageport.)
11. Åben Homee App'en og vælg: Enheder i bunden af skærmen.
12. Klik på + icon øverst til højre
13. Søg på navnet på den motor du skal opsætte F.eks Promatic 4
14. Vælg om du vil oprette forbindelse via håndsenderen eller på enheden.
15. Følg den danske vejledning på skærmen.


Reset Homee Brain Cube

Hvis du vil starte forfra med Hørmann Brain Cube, kan du resette den til fabriksindstilling på følgende måde. Dette sletter alle bruger og indlærte enheder på appen.

1. Tag strømmen fra Hørmann Brain Cube'en.
2. Find en papirklips og stik den ind i den lille åbning med 3-kant logo bag på Cube'en ved siden af strøm indgangen.
3. Tænd for strømmen i mens du holder papirklipsen inde.
4. Cube'en blinker langsomt orange og grøn i ca. 5 sek.
5. Slip så snart at den begynder at blinke hurtigt.
6. Nu kan man starte forfra som om den var helt ny.

PORTMANDEN

NÅR DER GÅR SPORT I AT VÆLGE DEN RIGTIGE PORT

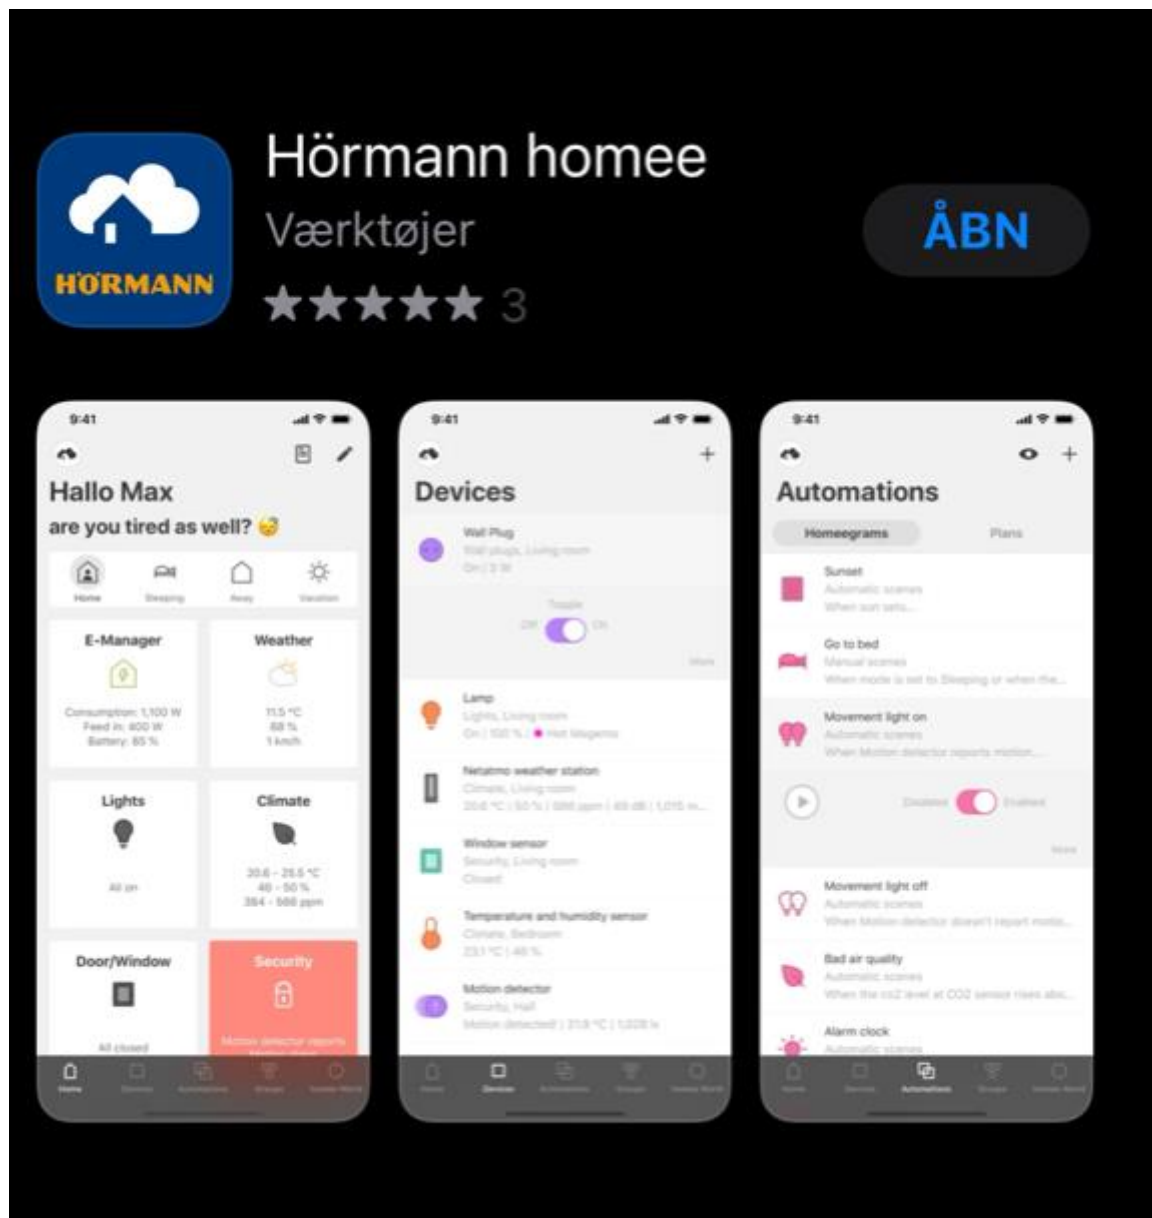


PORTMANDEN

NÅR DER GÅR SPORT I AT VÆLGE DEN RIGTIGE PORT



PORTMANDEN

NÅR DER GÅR SPORT I AT VÆLGE DEN RIGTIGE PORT

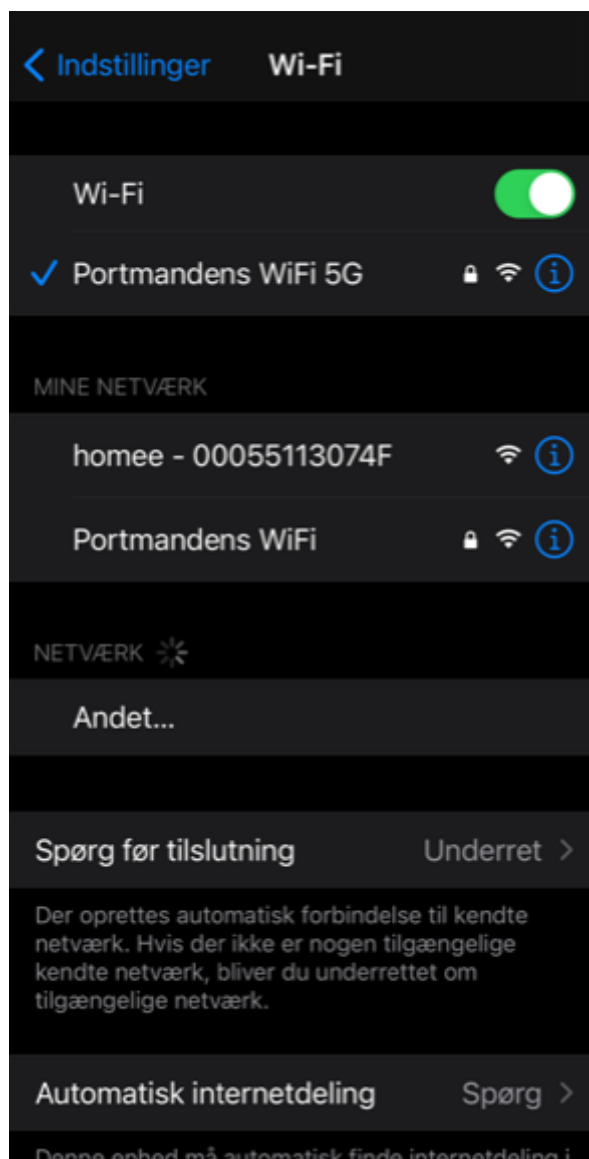

Identificer homee

Indtast dit homee-ID, eller scan QR-koden. Du finder begge på undersiden af din Brain Cube. Hvis du ikke har sat det i endnu, er nu det rette tidspunkt at gøre det.


homee ID

ELLER:

 Scan QR-kode



✕ Afbryd oprettelse

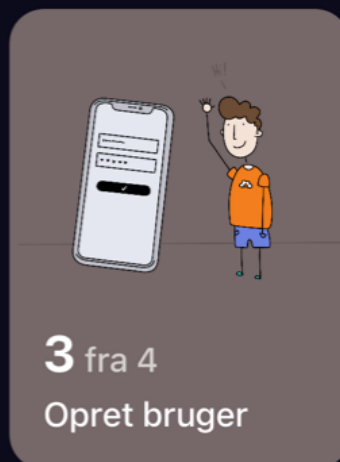

Opret bruger

Opret en bruger, som du kan logge på med dit homee.


Brugernavn

Password

Mindst 8 tegn

Opret bruger

✕ Afbryd oprettelse



3 fra 4
Opret bruger



4 fra 4
Internetforbindelse

Internetforbindelse

Tilslut nu dit homee til internettet ved at sætte det ind i dit hjemmenetværk. Enten via WLAN/WI-FI (standard) eller LAN (adapter påkrævet).

Forbind med WLAN/WI-FI

Portmandens WiFi



Andre muligheder:

Forbind via LAN (adapter påkrævet)




✕ Afbryd oprettelse



3 fra 4

Opret bruger



4 fra 4

Internetforbindel
se

Internetforbindelse

Tilslut nu dit homee til internettet ved at sætte det ind i dit hjemmenetværk. Enten via WLAN/ WI-FI (standard) eller LAN (adapter påkrævet).

← Vælg WLAN/WI-FI

WLAN-password

Forbind

✕ Afbryd oprettelse

det ind i dit hjemmenetværk. Enten via WLAN/
Wi-Fi (standard) eller LAN (adapter
påkrævet).

← Vælg WLAN/Wi-Fi

WLAN-password



Forbind



🔄 **Forbindelse til internettet oprettes**


Forbindelse opbygges.


homee er nu oprettet!

Din homee er nu installeret. Vil du nu tilslutte din første enhed?

Tilslut første enhed

Spring over

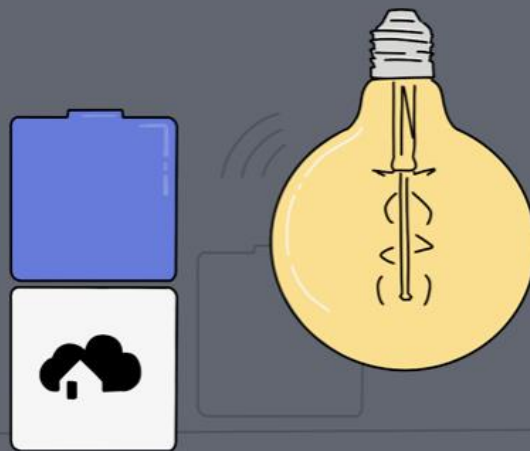

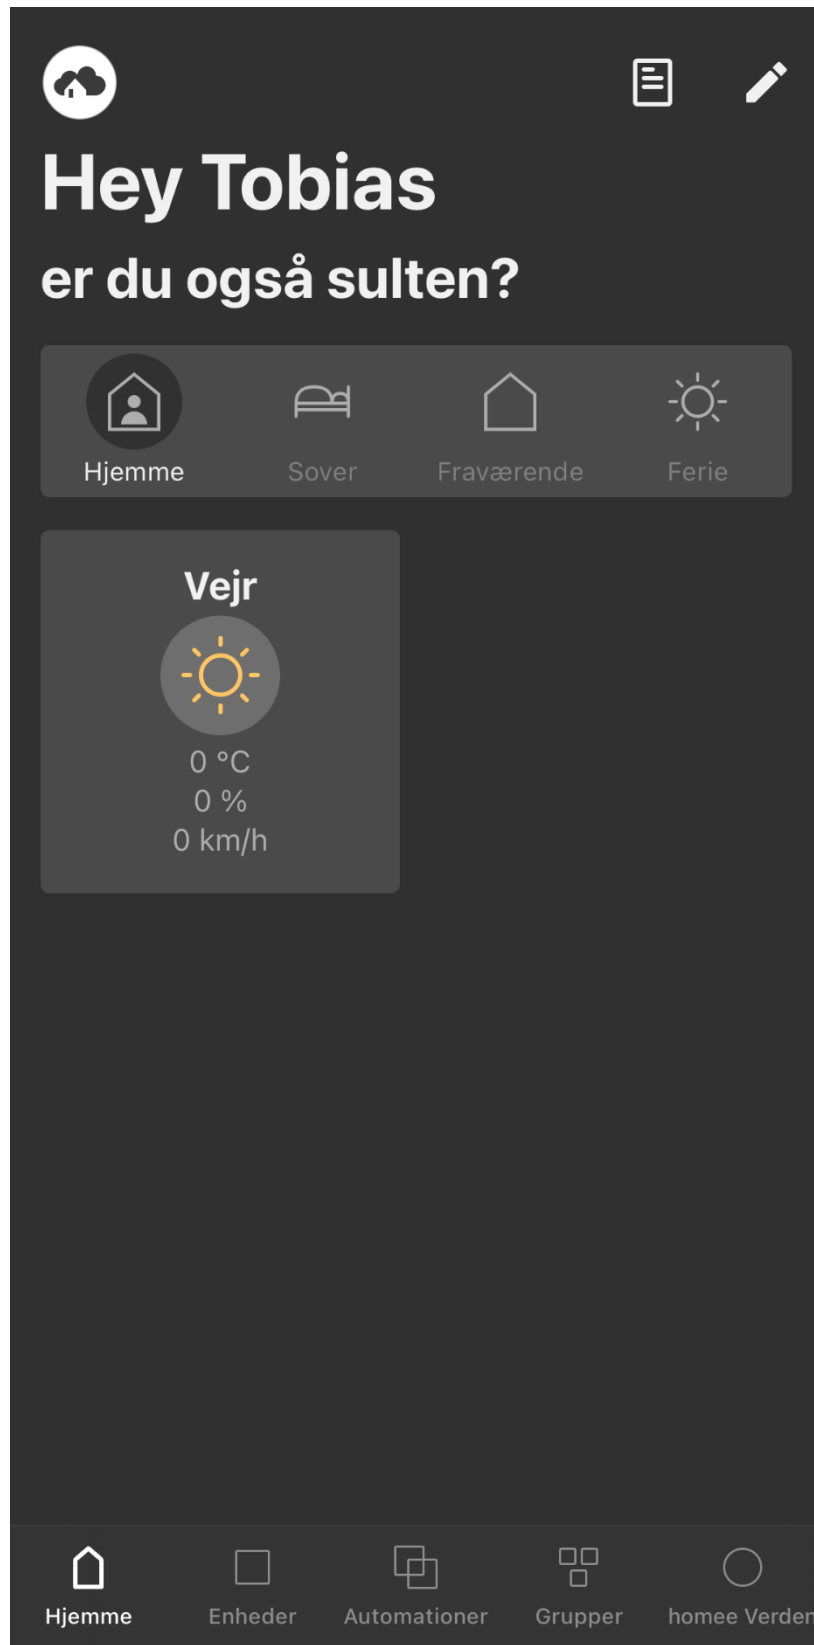



✕ Afbryd forbindelse

Vælg enhed

Vælg fra listen den enhed, du nu vil tilslutte.
Kontroller, at du har tilsluttet alle Cubes med
Brain Cube.

🔍 Søg efter enhed



- 💡 Belysning ▼
- 🌀 Bevægelsesmelder ▼
- ✓- Binær sensor ▼
- 📄 Dør-/vinduessensor ▼
- 🔔 Dørklokke ▼
- 📶 Fjernbetjening ▼
- 📄 Indmuret modul rulleskodder ▼
- 📺 Kamera ▼
- 🌡️ Klimasensor ▼
- ⦿ Kontakt/dæmper ▼
- 🔒 Lås ▼
- 🌡️ Rumtermostat ▼

← Vælg enhed

Tilslut enheden

Følg disse skridt for at forbinde din nye enhed med homee:

Hörmann ProMatic 4

1 fra 3

En automatisering eller styringen af et automatisk lågeanlæg uden udsyn til lågen eller porten er kun tilladt, hvis der i tillæg til den standardmæssige kraftbegrænsning er installeret en fotocelle på lågen eller porten.

2 fra 3

Tryk nu "Start tilslutning" for at begynde tilslutningsprocessen.

Opret forbindelse

